

## MANOSKOP 721 Quick

Clé dynamométrique mécanique à cliquet fixe



Cette gamme de clé dynamométrique à déclenchement a été mise au point par **STAHWILLE** pour couvrir des plages de couples allant de 6 à 300 Nm selon les différents modèles.

Ces clés intègrent le verrouillage de sécurité Quick release.

Le réglage du couple est très rapide grâce à l'aide d'un curseur et d'une loupe.

Chaque clé dynamométrique de la série Manoskop 721 est pourvue d'un cliquet fixe non amovible.

### Service MANOSKOP 721:

- Double échelle N.m/ft.lb
- **La remise à « 0 » n'est pas nécessaire puisque l'élément de mesure est sollicité seulement pendant l'opération de serrage.**
- La poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration
- Protection de toutes les pièces fragiles par le robuste boîtier en tube d'acier.
- Ecart d'affichage  $\pm 4\%$
- Vérification des couples à l'aide du dispositif de calibrage PerfectControl. Le cas échéant, réajustage sans démontage.

**MANOSKOP 721QR Quick** avec cliquet fixe Quick Release.




# MANOSKOP 721

Dimensions et données techniques

Référence	Taille	Plage de couple (N.m)	Graduation (N.m)	Carré	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	L (mm)	Lf (mm)
MSP 721-6/50	5	6-50	2 Nm	3/8"	28	27,5	23	14,5	352	293
MSP 721-30/150	15	30-150	5 Nm	1/2"	28	41	23	18	452	387
MSP 721-40/200	20	40-200	5 Nm	1/2"	28	41	23	18	483	418
MSP 721-60/300	30	60-300	10 Nm	1/2"	28	44	23	27,5	553	486

# MANOSKOP 721 QR/20

Référence	Taille	Plage de couple (N.m)	Graduation (N.m)	Carré	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	L (mm)	Lf (mm)
MSP 721-QR15	15	30-150	5 Nm	1/2"	28	41	28	18	452,5	387
MSP 721-QR20	20	40-200	5 Nm	1/2"	28	41	28	18	483	418

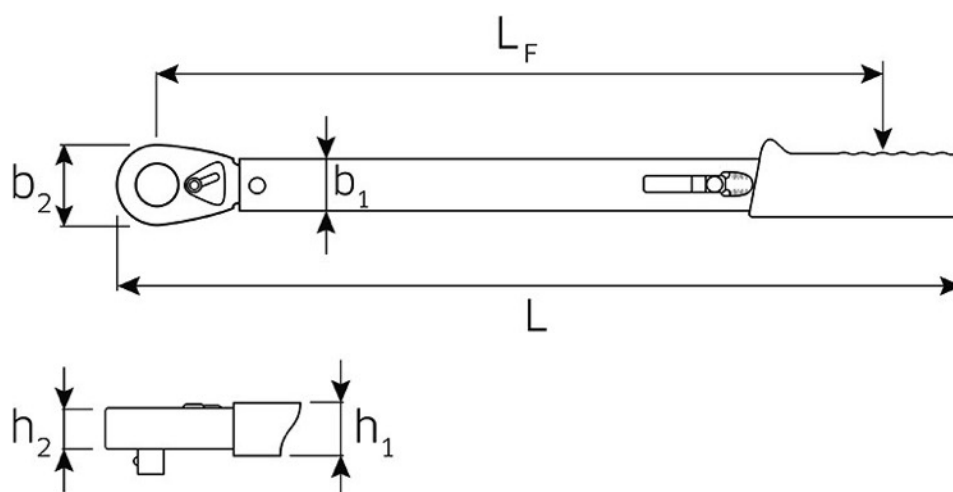

HUSTACH Sas, 179 rue de Montepy, 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE - FRANCE  
 Tel: +33 (0)4 72 19 42 29 Fax: +33 (0)4 78 33 50 35 Email: [contact@hustach-sas.com](mailto:contact@hustach-sas.com)  
[www.hustach-sas.com](http://www.hustach-sas.com)